

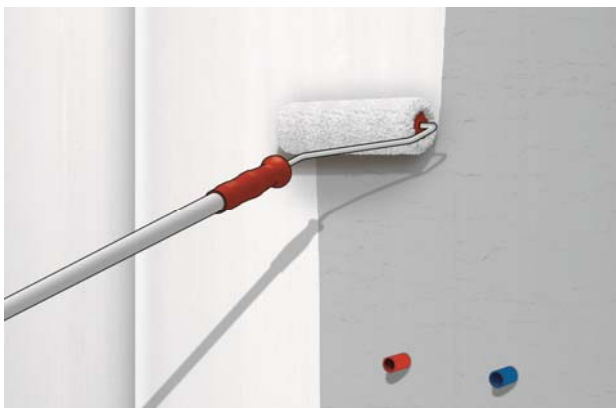
**SOUDAPRIM DP**

Méyalapozó

**Technikai jellemzők:**

Bázis:	Diszperziós akril
Konzisztencia:	Folyadék
Kötési rendszer:	Fizikai száradással
Száradási idő:	1-6 óra (*)
Kiadósság:	Ok. 0,1-0,2 L/m <sup>2</sup>
Sűrűség:	1,01 kg/L
Ph:	8-9
Alkalmazási hőmérséklet:	+5°C és +30°C között

\* A száradási idő függ a hőmérséklet és páratartalomtól, az aljzat nedvszívó tulajdonságától és a rétegek számától.

**Tulajdonságai:**

Alapozó folyékony vízszigetelőkhöz. Gyorsan szárad. Porózus és fokozottan nedvszívó felületekre. A Soudaprim DP egy diszperziós méyalapozó lágyítóval, és áramlás szabályzó részecskékkel. A víz elpárolgásával szárad és oldószermentes. A nano részecskék elzárják a pórusokat és alacsonyabb viszkozitást biztosítanak a többi alapozóhoz képest.

A Soudaprim DP teljesen beszívárog a felületbe, magasabb kohéziós erőt eredményezve.

A teljes száradást követően kiválóan abszorbálja a folyékony fóliát is.

Olyan porózus felületekre, mint a beton, cement, gipszkarton, stb. Előkészítő alapozóként használható poros, homokos felületekre. A felületek ne legyenek kitéve állandó nedvességnek. Felhasználási területek lehetnek fürdőszobák, zuhanyzók, konyhák, mosókonyhák és egyéb vízvesztéses helységek.

**Alkalmazása:**

- Méyalapozó padló és a falak a festése/burkolása előtt, a folyékony fólia használatát megelőzően (SOUDAGUM LM)
  - porózus anyagok impregnálásához festés, tapétázás, burkolás, előtt.
  - hőszigetelő táblák és panelek ragasztását erősítő alapozó
  - Száradás után könnyen csiszolható
- Felhívjuk figyelmét, hogy ne használja olyan helyen, mely állandóan nedves.

**Szabványok és minősítések:**

SOUDAL NV ISO 9001

Megfelel az EN14891: 2012 előírásoknak

**Csomagolás:**

Soudal Magyarország Kft

---

## SOUDAPRIM DP

### Mélyalapozó

---

1l üveg vagy 5l kanna

#### Tárolás/eltarthatóság:

Száraz helyen tárolandó +5°C és 30°C között. Használat után zárja vissza a kupakkal. Védje minden sérülés, nedvesség, fagy, közvetlen napfény ellen, már a szállítás ideje alatt is.

Minőségét megőrzi 12 hónapig.

#### Használata:

- Minden felület legyen porszáraz, tiszta és zsírmentes.
- Távolítsa el a régi festéket, ragasztót és minden olyan anyagot, ami akadályozza az alapozó beszivárgását.
- Calcium-szulfát felületek az alapozás előtt legyenek porszárazak, tiszták
- A Soudaprim DP használatra kész, csak fel kell keverni használat előtt.
- Ajánlott a termék szobahőmérsékleten való tárolás Festékhenger, vagy ecset használatával
- 1 rétegben közvetlenül a csomag felnyitása után, egyenletes felhordással.

- Ne használja +5°C alatti hőmérsékleten, vagy +30°C felett.
- Ne használja, ha a relatív páratartalom nagyobb, mint 75%.
- Felhordása csak célszerszámmal lehetséges, kiöntése nem ajánlott
- 1 réteges alapozás esetén 0,1 - 0,2 L/m<sup>2</sup>.
- Túlzottan porózus felületeken 2 rétegű alkalmazás ajánlott
- Teljes száradás 12 óra után
- Folyékony fólia használata előtt 2 óra szükséges
- 

#### Munkavédelmi előírások

A Soudaprim DP-re nem vonatkoznak a jelenlegi munkavédelmi előírások. Azonban a vegyszerekre vonatkozó használati utasítások figyelembe vétele erősen ajánlott. Munkavédelmi ruhák, kesztyűk és szemüvegek használata javasolt.

Ha a szembe került, vagy bőrrel közvetlenül érintkezett, mossuk el azokat tiszta vízzel. A munka során ne egyen, igyon vagy dohányozzon. Allergiás tünetek esetén azonnal forduljon orvoshoz. További információért olvassa el a biztonságtechnikai adatlapot.

---

**Megjegyzés:** A dokumentumban meghatározott irányelvek a tapasztalat és gyakorlat, valamint laboratóriumi vizsgálatok eredményei. A különféle anyag és felület, illetve sokrétű felhasználási mód miatt, melyek az ellenőrzéseinken túl vannak, nem tudunk felelősséget vállalni az eredményekért. Minden esetben javasoljuk a termék kipróbálását a munka előtt. A terméket rendeltetésszerűen kell szállítani, tárolni és használni és a gyártó által megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően.